


SISTEMAS DE APLICACIÓN: **ESMALTES**



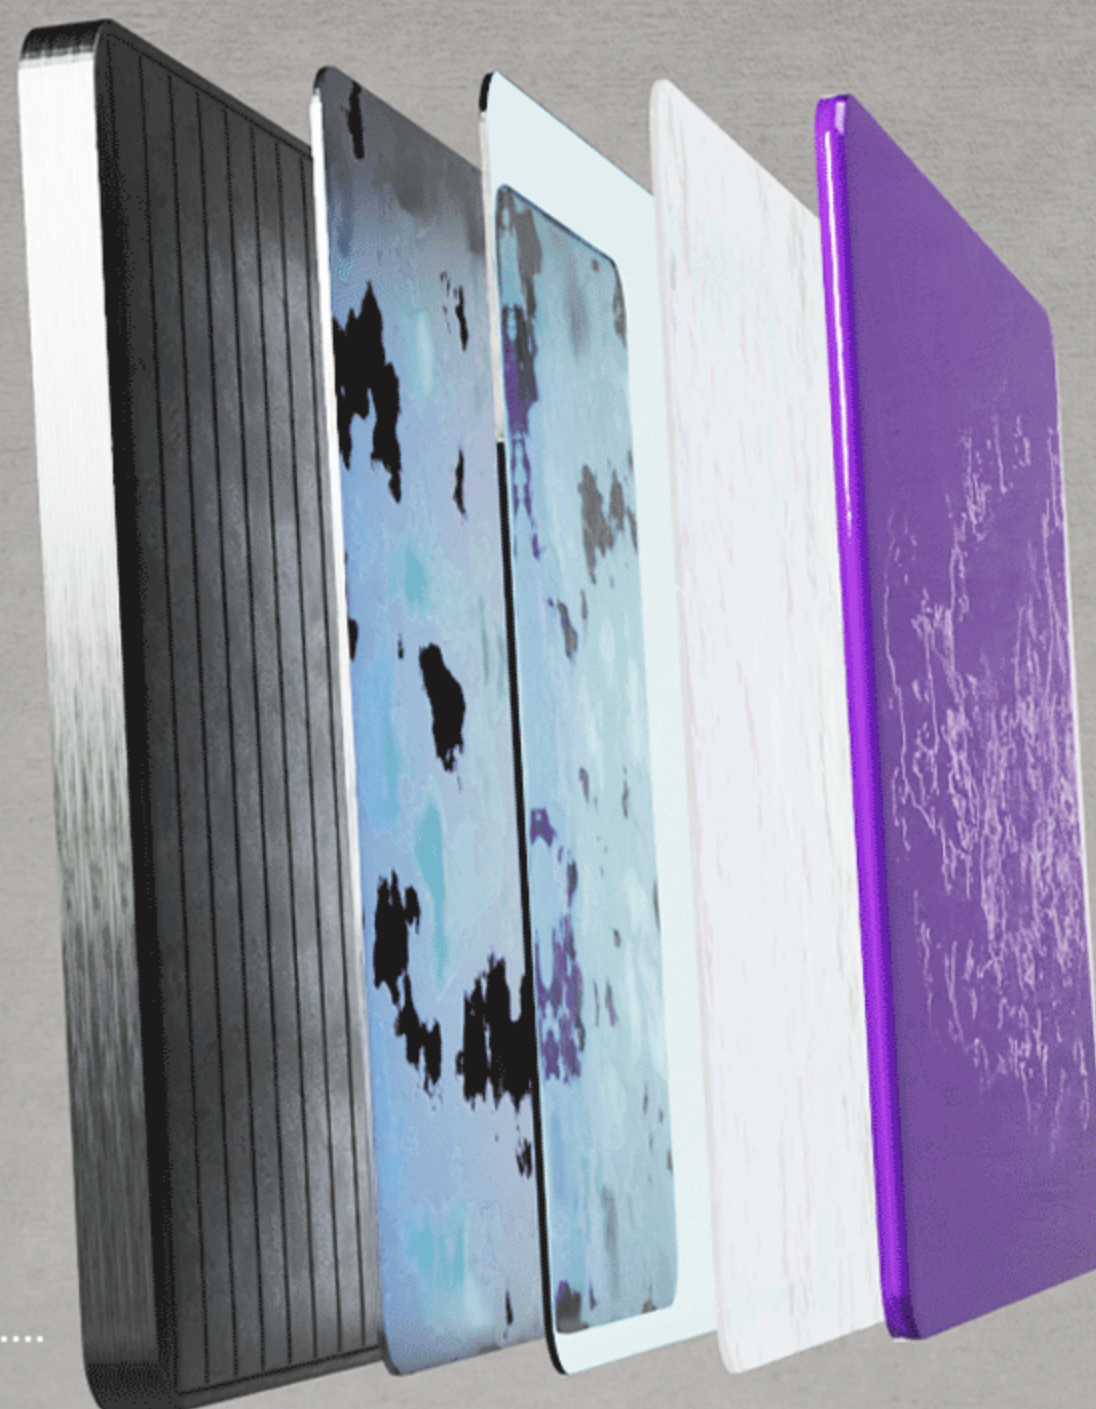

1

LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA

Pintumexp 



1

LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA

2

REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En caso de tener óxido en la superficie, recomendamos utilizar nuestro Removedor de Óxido, en caso de presentarse desprendimiento de recubrimiento utiliza nuestro Removedor de Pintura. Al termino se recomienda limpiar el area con Thinner Americano y estopa para retirar los residuos grasosos. Si está en buenas condiciones tu recubrimiento, se recomienda lijar (220-180) para promover adherencia.

Pintumex

- REMOVEDOR DE ÓXIDO (9222)
- PINTOFF REMOVEDOR DE PINTURA (2222)





1

LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA

2

REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En caso de tener óxido en la superficie, recomendamos utilizar nuestro Removedor de Óxido, en caso de presentarse desprendimiento de recubrimiento utiliza nuestro Removedor de Pintura. Al termino se recomienda limpiar el area con Thinner Americano y estopa para retirar los residuos grasosos. Si está en buenas condiciones tu recubrimiento, se recomienda lijar (220-180) para promover adherencia.

3

IMPRIMACIÓN

Aplicar un recubrimiento anticorrosivo antes del acabado final, protege las superficies de la corrosión, mejora el rendimiento del acabado y garantiza mayor durabilidad, especialmente en ambientes adversos y diversas estructuras o metales.

Pintumex

- REMOVEDOR DE ÓXIDO (9222)
- PINTOFF REMOVEDOR DE PINTURA (2222)



- PRIMARIO ESMALUX SR (600)
- PRIMARIO ESMAFLEX (300)
- PRIMARIO DRY LUX SR (450)
- PRIMARIO ESTRUCTURAL PINTAMAR (350)
- MULTIPRIMER BASE AGUA (MULTIPRIMLTx)
- CROMATO DE ZINC
- MINIO GENUINO





1

LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA

2

REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

En caso de tener óxido en la superficie, recomendamos utilizar nuestro Removedor de Óxido, en caso de presentarse desprendimiento de recubrimiento utiliza nuestro Removedor de Pintura. Al termino se recomienda limpiar el area con Thinner Americano y estopa para retirar los residuos grasosos. Si está en buenas condiciones tu recubrimiento, se recomienda lijar (220-180) para promover adherencia.

- REMOVEDOR DE ÓXIDO (9222)
- PINTOFF REMOVEDOR DE PINTURA (2222)



3

IMPRIMACIÓN

Aplicar un recubrimiento anticorrosivo antes del acabado final, protege las superficies de la corrosión, mejora el rendimiento del acabado y garantiza mayor durabilidad, especialmente en ambientes adversos y diversas estructuras o metales.

- PRIMARIO ESMALUX SR (600)
- PRIMARIO ESMAFLEX (300)
- PRIMARIO DRY LUX SR (450)
- PRIMARIO ESTRUCTURAL PINTAMAR (350)
- MULTIPRIMER BASE AGUA (MULTIPRIMLTx)
- CROMATO DE ZINC
- MINIO GENUINO



4

ACABADO

Finalmente, aplicar el esmalte de tu elección (elige en nuestro catálogo de productos en línea).

- ESMALUX SR (600SR)
- ESMAFLEX (300)
- DRY LUX SR (450SR)
- PINTAMAR (350)
- BIO ESMALUX BASE AGUA (1900)



Pintumex